


HUCK MAGNA-LOK s velkou plochou hlavou

Výhody použít: - velký rozsah svěrné tloušťky
 - vysoká pevnost a těsnost nýtovaného spojení
 - mechanické zajištění trnu proti uvolnění

Materiál: dřík - ocel zinkovaná
 trn - ocel zinkovaná

dřík - hliník AlMg 5 (leg.)
 trn - hliník AlZnMgCu (leg.)

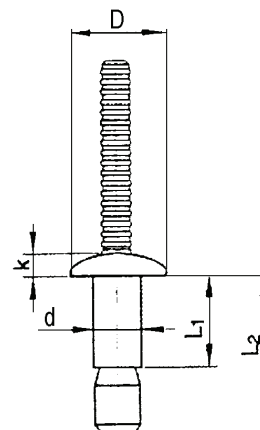

d mm	L1 mm	vrtání mm	svěrná tloušťka mm	L2 mm	D mm	k mm	střih N	tah N	materiál		tt-číslo
									dřík	trn	
4,8	10,5 14,5	4,9 - 5,1	1,6 - 6,9 5,4 - 11,1	18,0 22,0	13,5	2,3	5783	4448	ocel	ocel	22 122 48.103
											22 122 48.143
6,4	14,2 20,5	6,6 - 6,9	2,0 - 9,5 8,9 - 15,9	24,6 31,0	15,0	3,0	11121	8229	ocel	ocel	22 122 64.143
											22 122 64.203
4,8	10,5 14,5	4,9 - 5,1	1,6 - 6,9 5,4 - 11,1	18,0 22,0	13,5	2,3	2669	2224	hliník	hliník	22 121 48.143
											22 121 48.203
6,4	14,2 20,5	6,6 - 6,9	2,0 - 9,5 8,9 - 15,9	24,6 31,0	15,0	3,0	5783	3959	hliník	hliník	22 121 64.143
											22 121 64.203

* ostatní velikosti jsou k dispozici pouze na základě předchozí poptávky